


VUA-10Y 背負いタイプ



- VUA-10YはVUメータ用ドライブアンプで、装置に合わせた入力レベルでメータを振らせることが可能で、入力は片電源疑似平衡入力となっています。
- VUメータの背面に直接取り付けが可能です。※YVU/FYシリーズ

入力周波数範囲	30~20KHz (±0.5dB以内)
入力インピーダンス	20kΩ以上 (疑似平衡)
入力レベル	-22dBs~+6dBs (可変)
利得	最大26dB
出力レベル	上記入力レベルにおいて0VU指示
出力インピーダンス	VUメータ負荷
使用温度範囲	+5~+40℃
動作温度範囲	-20~+60℃
操作電圧	DC12~27V
消費電流	標準8mA (最大16mA)

■ 外形寸法図

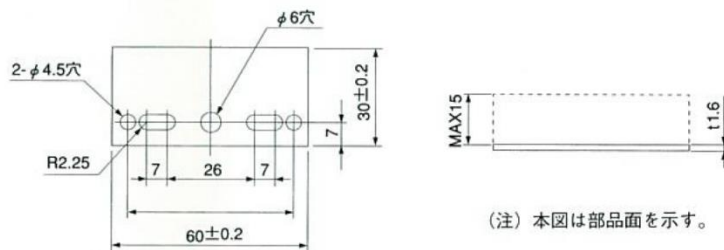

■ VUアンプ 取付例



ピン番

